TANITA
健康をはかる

家庭用

デジタルクッキングスケール

KD-320・321

取扱説明書 保証書付

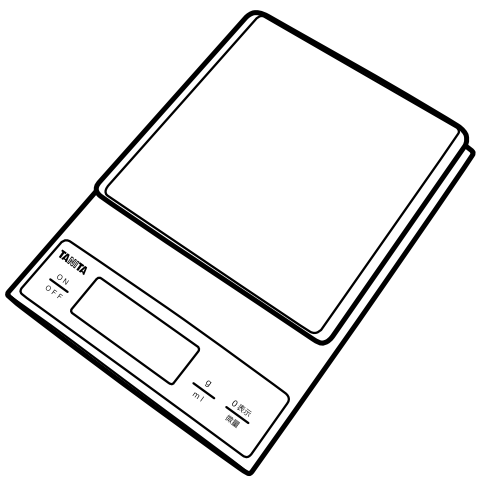

このたびは、タニタデジタルクッキングスケールをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、大切に保管してください。

お手入れについて	本体の汚れは、水洗いせずスポンジか柔らかい布に家庭用の中性洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いた柔らかい布で拭いてください。KD-321に付属のステンレス皿は取りはずして水洗いしていただけます。ただし、たわしや硬めのスポンジなどで洗ったり、強くこすると傷がつきますので使わないでください。 ※ベンジン、シンナー、漂白剤等の薬品は使わないでください。

KD3207601(1)0906GN

⚠取り扱い上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためお守りいただきたいことを、次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本器を安全に正しくお使いください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、「人が死亡、または重傷を負う恐れのある」内容を表示しています。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う恐れ、または物的損害が発生する恐れのある」内容を表示しています。

⚠警告

●電池は火中に投じないでください。	▶ 破裂する恐れがあります。
●分解や改造は絶対にしないでください。	▶ 破損や感電、けがの原因となります。

⚠注意

●電池の「⊕・⊖」は正しく入れてください。また、アルカリ電池とマンガン電池を混用しないでください。	▶ 液もれや発熱、破裂の恐れがあり、機器の故障、けがなどの原因になることがあります。
●充電式の乾電池は使用しないでください。	▶ 正しい計量ができない場合があります。
●長期間使用しない場合は、電池をはずし保管してください。	▶ 液もれによる接触不良の原因となることがあります。
●過度の衝撃や振動を与えないでください。	▶ 破損の原因となります。
●温度変化の激しい場所での保管は避けてください。また、湿気の多い場所や水気のあるところに置かないでください。	▶ 故障する恐れがあります。
●10度以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。	▶ 正しい計量ができない場合があります。
●高温・低温の計量物を直接計量皿に載せないでください。	▶ 故障の原因になります。
●直射日光の当たる場所や高熱発生器具（レンジ・オーブン・ストーブ等）の近くでのご使用は避けてください。	▶ 故障、変形の恐れがあります。
●電磁波を発生する機器（IH調理器、電子レンジ、携帯電話等）の近くでのご使用は避けてください。	▶ 故障、変形または正しく計量できない恐れがあります。
●はかりのすき間などに指を入れないでください。	▶ けがをする恐れがあります。
●輸送する場合は、本商品が入っていた箱をご使用ください。	▶ 破損の恐れがあります。
●0gまたは0.0g表示中（mlも同様）に、粉などをゆっくり少しずつ載せると表示が変化しない場合があります。	▶ 少し多めに載せて、あとから減らしてください。または、はかりに載せるスピードを速めにしてください。（目安：載せはじめから1秒以内に最小表示以上載せる）

各部の名称

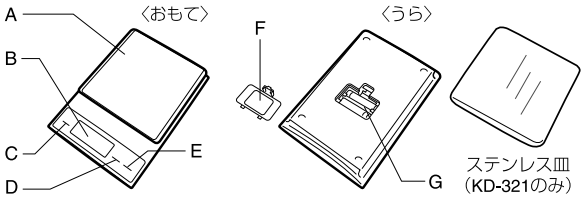

A	計量皿
B	表示部
C	ON/OFFボタン
D	g/mlボタン
E	0表示/微量モードボタン
F	バッテリー蓋
G	バッテリーボックス

〈表示部の詳細〉

現在の最小表示

※計量皿に載っている重さによって最小表示(0.1g/0.5g/1g)が異なるため、お知らせとして表示されます。(7ページ参照)



付属品の確認

◆下記の付属品が同梱されているか、ご確認ください。

□ 単3(R6, 15C, AA)乾電池2本　□ 取扱説明書・保証書(本書)　□ 収納用ケース
□ ステンレス皿(KD-321のみ)

収納用ケースの開け方、しまい方

〈開け方〉


横に寝かす



フックを下までおろす


上ケースをもってあける



ブリスターカバーをはずし、製品を下から取りはずす

〈しまい方〉


製品を下ケースに差し込み、静かに置く


下側の爪をを合わせて上ケースを閉じる


上ケースを手で押えたままフックを上まで上げる



正しい使い方

※平らですべらず、がたのない所でご使用ください。

◆電池の入れ方

本体裏のふたを開け、バッテリーボックスの中の指示にしたがって「⊕・⊖」を正しく入れてください。「⊕・⊖」の方向を間違えると液もれなどにより、故障の原因になります。

※付属の電池は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。





◆地域設定の方法

高精度のはかりは、使用地域により重力の影響を受け、誤差を生じる場合があります。本器はご使用になる地域を設定することにより、この誤差を解消することができます。

地域番号は次の表を参照してください。

※工場出荷時は H5 に設定されています。

（例）H6に設定する場合

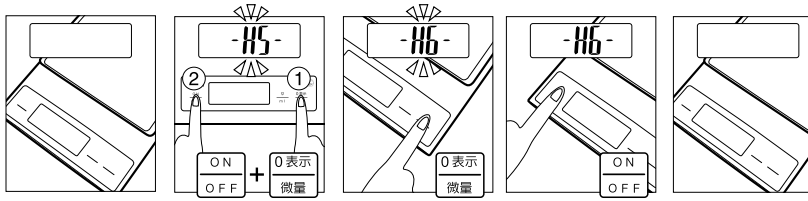

電源オフ時に

①0表示/微量を押しながら
②ON/OFFを約2秒押す

0表示/微量で番号を変更する

ON/OFFで決定する

自動的に表示が消える

地域番号	都道府県
-H1-	北海道
-H2-	青森、秋田、岩手、宮城、山形
-H3-	福島
-H4-	新潟、茨城、栃木、群馬
-H5-	東京、神奈川、埼玉、千葉、山梨、長野
-H6-	福井、富山、石川、静岡、岐阜、愛知、三重、大阪、和歌山、奈良、滋賀、京都 兵庫、山口、岡山、鳥取、広島、島根、香川、愛媛、徳島、高知
-H7-	長崎、福岡、佐賀、大分、熊本、宮崎
-H8-	鹿児島
-H9-	沖縄

◆通常計量

※電源を入れるときは計量皿の上に何も載せないでください。



ON/OFF を押す



約4秒



計量物を載せる



計量物を降ろす



ON/OFF で表示が消える

◆追加計量（風袋引き）

※電源を入れるときは計量皿の上に何も載せないでください。



ON/OFF を押す



約4秒



容器を載せる



0表示/微量 を押すと容器の重さが差し引かれる



計量物を載せると計量物の重さだけが表示される



降ろす



ON/OFF で表示が消える

※容器の重さと計量物の重さの合計が最大計量（3000g）を超えると EEEEE が表示されます。
-999g以下（0.5g単位表示時は-999.5g以下）になると ----- が表示されます。

保　証　書

販売店様へ

ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入の上、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中までに故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理致します。

品　　名	KD-320・321
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年　　月　　日

販売店	住所・店名 ㊞ 電話　　(　　)
お客様	ご住所 お名前　　様 電話　　(　　)

株式会社 タニタ

〒174−8630 東京都板橋区前野町1−14−2
お客様サービス相談室　フリーダイヤル　0120-133821

◆微量モード

本器はより細かくはかるための微量モードがついています。

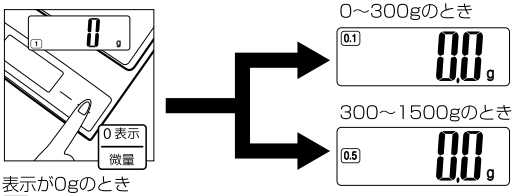

表示が0gのとき 0表示/微量 を押す

※表示が0.0gのときに 0表示/微量 を押すと通常はかりモード（1g表示）に戻ります。
※ml表示時も同じです。

※計量皿に載せている重さの合計によって、微量モード時の最小表示単位が変わります（風袋引きした重さも含みます）。

現在何g単位ではかれるかは表示部の左側でお知らせします（3ページ参照）。

計量皿に載せている重さの合計	表示単位
0～300g	0.1g
300～1500g	0.5g
1500～3000g	1g

⚠ 注意 重さの合計が一度でも300g以上になると、計量物を取り除いても0.5g単位で表示します。1500g以上になったときも同様に1g単位で表示します。

（例）

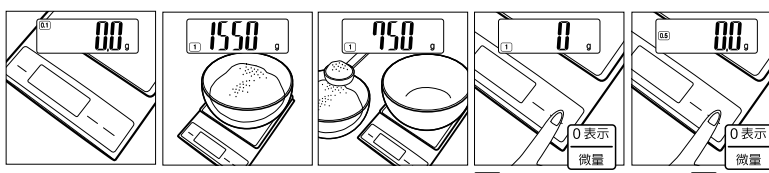

微量モード時

1500g以上なので1g単位表示

一部をおろす

0表示/微量 を押すと0と表示されます。

もう一度 0表示/微量 を押すと0.0gと表示されます。この場合は容器が750gなので0.5g単位ではかれます。

◆単位切替

本器は通常の重さ（g）の他に、牛乳と水の容量（ml）を計量カップなしではかれます。1cc=1mlですので、ccも同様にはかれます。

※牛乳とは普通牛乳をさします。　※40℃以下の水・普通牛乳をご使用ください。
※微量モード時もご使用いただけます。



◆オートパワーオフ

本器は、電池を節約するため、同じ表示が約6分続くと自動的に電源が切れる、オートパワーオフ機能を備えています。

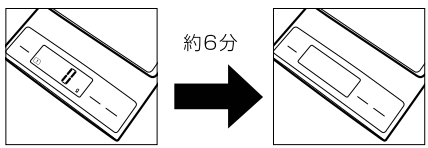

◆電池の交換

電池が消耗すると表示部に lo が表示されます。この場合には ON/OFF ボタンを押して電源を切った後、使用推奨期限内の新しい単3（R6,15C,AA）乾電池と交換してください。またアルカリ電池とマンガン電池を混用しないでください。（液もれなどにより、故障の原因になります。）

※古い電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

◆「故障かな!?」と思ったら

ON/OFF ボタンを押しても何も表示しない	▶ 電池が消耗していませんか? 新しい電池と交換してください。
	▶ 電池は正しく入っていますか? 電池の「⊕·⊖」を正しく入れてください。
Err1、Err6またはErr7と表示される	▶ 電源オン時にボウル等を載せていませんか? 計量皿から降ろしてから電源を入れてください。それでも表示された場合は、過度の衝撃や落下等により、正しい計量ができない状態です。弊社での修理が必要ですので、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。
微量モードに入れない	▶ 計量皿に載っている重さの合計が1500g以上の最小表示単位は1gです。（7ページ参照）。 計量物を全て降ろすなどしてから再度0/微量を押してください。
微量モードで300g以下なのに0.1g表示しない。	▶ 追加計量（風袋引き）で一度表示を0gにしませんでしたか? 計量皿に載っている重さの合計が300gをこえると0/微量で0g表示させても0.5g表示となります。同様に1500gをこえると1g表示となります。
	▶ 微量モード時、重さの合計が一度300g以上になると、計量物を取り除いても0.5gまたは1g単位で表示します。計量物を全て降ろすなどしてから0/微量を押すと0.0gと表示し、その時計量皿に載っている重さの合計に対応した最小表示単位ではかります（7ページ参照）。

無料修理規定

1、取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。

3、ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。

4、保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。

イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

ロ、お買い上げ後の落下等による故障及び損傷

ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷

ニ、一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載）に使用された場合の故障及び損傷

ホ、保証書の提示がない場合

ヘ、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。

6、保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

精度の保証範囲

◆JIS（家庭用はかり）に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。ご使用の場合は、はかられた重さに対して下表の範囲まで精度を保証します。

（使用温度：23℃±5℃、湿度：60%以下の場合）

		はかる量	精度保証
通常はかりモード		750gまで	±2.0g
		750gをこえ3000gまで	±3.0g
微量モード	0.1g単位	75gまで	±0.2g
		75gをこえ300gまで	±0.3g
	0.5g単位	375gまで	±1.0g
		375gをこえ1500gまで	±1.5g

◆このはかりは、ご家庭で使用していただくためにつくられたものです。品物の売買取引や、公にその物の目方を証明する場合は、ご使用にならないでください。

仕　様

品　名		KD-320・321
最大計量		3000g
最小表示	通常はかりモード	1g
	微量モード	300gまで　0.1g
		300gをこえ1500gまで　0.5g
電　源		DC3V　単3(R6, 15C, AA)2本
消費電流		5mA
オートパワーオフ		約6分

※デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。

経済省令適合マーク

正 家庭用

アフターサービスについて

1、保証書について

保証書は、この取扱説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。（電池は保証外です）

2、修理を依頼されるとき

●保証期間中は弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡の上、保証書を添えて製品をお送りください。

●保証期間が過ぎているときは弊社お客様サービス相談室にご相談ください。
修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3、ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社 タニタ

本社・東京営業所	〒174−8630	東京都板橋区前野町1−14−2
大阪営業所	〒577−0013	東大阪市長田中1−3−15
名古屋営業所	〒460−0002	名古屋市中区丸の内2−19−20
福岡営業所	〒812−0882	福岡市博多区麦野4−2−6
北日本営業所	〒014−0113	秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28−1

☎03（3558)8111(代表)
☎06（6784)2811(代表)
☎052(201)6391(代表)
☎092(575)5761(代表)
☎0187(66)2144(代表)

ホームページアドレス　http://www.tanita.co.jp

お問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-133821

受付時間／9：00〜18：00（土・日・祝祭日は除く）

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2

©2009 TANITA Corporation. All Rights Reserved.